


THR24B1




特点与用途 Features & Applications

- 合金钢传感器，适用于注塑机以及其它一些测试和控制系统。
- 耐久性好，能达到 $10^6$
- Suitable for injection molding machine and other industrial testing and control system .
- Durability:  $10^6$  times with rated capacity.



受力方式 Load Direction



配线图 Wiring Code

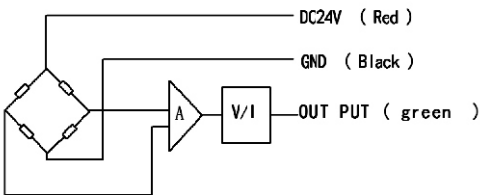

安装尺寸 Mounting Dimension

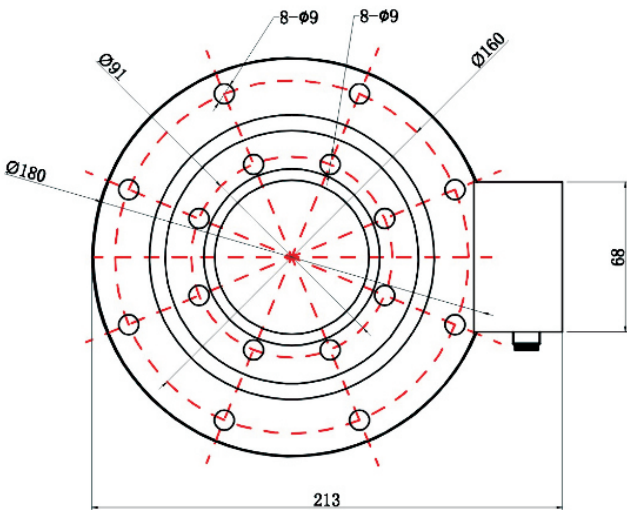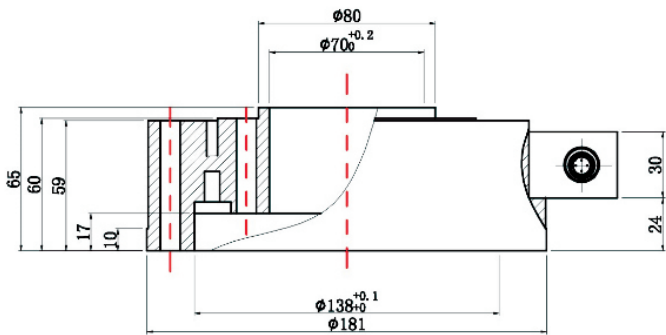

| 参数      | Specifications         | 技术指标/Technique |
|---------|------------------------|----------------|
| 额定容量    | Capacity               | 15T            |
| 输出灵敏度   | Rated output           | 4-20mA         |
| 非线性     | Non-linearity          | 0.6%F.S.       |
| 滞后      | Hysteresis             | 0.6%F.S.       |
| 重复性     | Repeatability          | 0.2%F.S.       |
| 温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output  | 0.15%F.S./10℃  |
| 零点温度漂移  | Temp.effect on zero    | 0.15%F.S./10℃  |
| 激励电压    | Power supply voltage   | 24DC           |
| 温度补偿范围  | Compensated temp range | -10~40℃        |
| 工作温度范围  | Operation temp range   | -10~70℃        |
| 安全超载    | Safe overload          | 150%F.S.       |
| 极限超载    | Ultimate overload      | 200%F.S.       |
| 电缆线尺寸   | Cable size             | φ6.5×3m        |
| 材料      | Material               | Alloy Steel    |
| 防护等级    | IP Class               | IP65           |