


THR24C1




特点与用途 Features & Applications

- 合金钢传感器，适用于注塑机以及其它一些测试和控制系统。
- 安装方便，稳定性好。
- Suitable for injection molding machine and other industrial testing and control system .
- Easy installation, reliable performance.


受力方式 Load Direction



配线图 Wiring Code

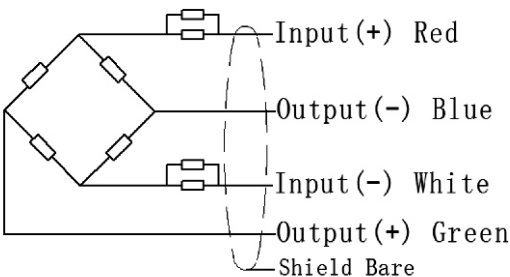

安装尺寸 Mounting Dimension

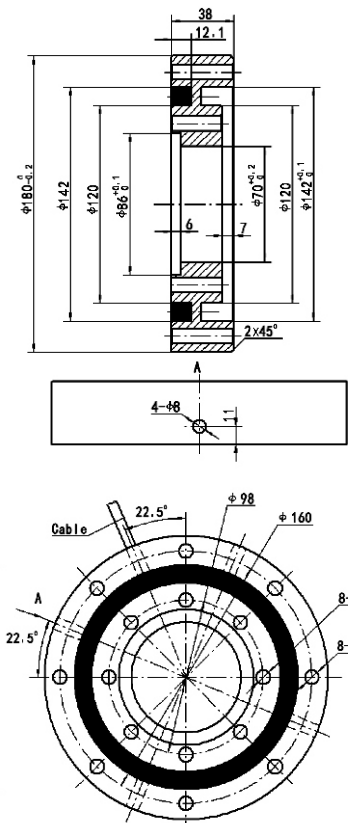

参数	Specifications	技术指标/Technique
额定容量	Capacity	141KN
输出灵敏度	Rated output	1.0±0.1mV/V
非线性	Non-linearity	0.6%F.S.
滞后	Hysteresis	0.6%F.S.
重复性	Repeatability	0.2%F.S.
蠕变	Creep	0.05%FS/30min
温度灵敏度漂移	Temp.effect on output	0.15%F.S./10℃
零点温度漂移	Temp.effect on zero	0.15%F.S./10℃
激励电压	Excitation, Recommended	5-12DC
最大激励电压	Excitation, Max	18DC
温度补偿范围	Compensated temp range	-10~40℃
工作温度范围	Operation temp range	-10~70℃
安全超载	Safe overload	150%F.S.
极限超载	Ultimate overload	200%F.S.
电缆线尺寸	Cable size	φ6.5×500mm
材料	Material	Alloy Steel
防护等级	IP Class	IP65